




Fenêtre basculante synt. brun

Fenêtre basculante synt. 100x60cm Iso
15mm brun



Querschnitt Fenster

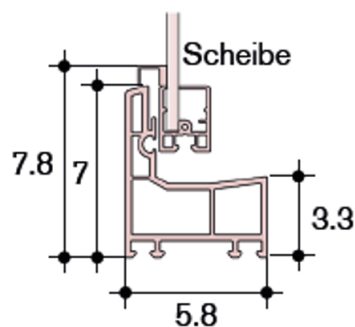

Prix

- 151.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510060

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

12

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 100x80cm Iso
20mm brun



Prix

- 167.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510080

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

14

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture :□ En largeur, pas de surmesure.□ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre.□ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 100x100cm Iso

20mm brun



Prix

- 192.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510001

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

17

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai

l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 104x70cm Iso 20mm brun



Prix

- 174.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510470

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

15.5

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 104x85cm Iso 20mm brun



Prix

- 200.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510485

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

17

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 117x80cm Iso
20mm brun



Prix

- 203.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.511780

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

19.5

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x

Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt.120x100cm Iso 20mm brun



Prix

- 244.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.511210

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 125x80cm Iso 20mm avec 3. Fermeture, brun

**Prix**

- 224.00 CHF /pce.

Détails**Numéro d'article**

30.512580

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

17

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 125x100cm Iso 20mm brun avec 3. Fermeture



Prix

- 259.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.512510

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

17

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. 130x85cm Iso

20mm avec 3. Fermeture, brun



Prix

- 235.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.513085

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

22.5

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture : □ En largeur, pas de surmesure. □ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre. □ Ai

l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.

Fenêtre basculante synt. Iso 20mm brun, spéc. dimension



Prix

- (largeur + hauteur) x 1.30 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

30.510000

Matériau

Cadre en plastique. Résistant à l'ammoniac, à l'acides, aux UV et au gel. Vitrage isolant 15/20 mm. Ug 3.0 pour vitrage isolant 20 mm.

Domaine

Bâtiments agricoles

Poids en kg

12

Remarques

Mesures toujours (l)argeur x (H)auteur. Ouverture :□ En largeur, pas de sur mesure.□ En hauteur, 3 cm avec rebord de fenêtre.□ Ai l'ouverture est trop petite, le cadre de fenêtre peut être raboté (max. 5 mm). Max. Largeur 125cm x Hauteur 100cm. Min. Largeur 25cm x Hauteur 25cm. Pour fenêtre avec une surface de verre supérieure à 1.2 m², accord préalable nécessaire.