

Installations **ANLEITUNG**



GRÜTTER

FRESHLIGHT® HDT TUBE LINE

Beleuchtung
80.200xxx
Modelle ab 2024

INSTALLATIONSANLEITUNG FRESHLIGHT® HDT TUBE LINE

Beleuchtung
80.200xxx
Modelle ab 2024

Lesen Sie die folgenden Installationshinweise vor dem Einbau sorgfältig durch.

- Montage und Anschluss müssen von einem autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt werden.
- Für die Stromzuleitung wird ein Stromkabel mit einem Durchmesser von mind. 1.5mm² benötigt.
- Die Lampen können direkt an 230V angeschlossen werden.
- Die Lichtanlage muss separat am Stromtableau abgesichert sein, sowie mit einem Überspann-Feinschutz (Typ 3, max. 280V, min. 175V) versehen sein.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässe Handhabung und Installation der Produkte entstehen.
- Um Induktion gegenüber Datenkabeln und sensiblen Steuerungen, z.B. für die Tiererkennung, zu vermeiden, muss die Verkabelung separat geführt werden. Sollten dennoch Erkennungsprobleme auftreten, empfehlen wir den Einsatz eines Freshlight® Lichtfilters.

1x Lampenkörper
inkl. Leuchtmittel



1x ATEX 25 Verschluss




1x ATEX 25 Verschluss
inkl. Dichtungsscheibe



ATEX 25 Verkabelung

4 GELB
Erdung


3 SCHWARZ
Phase für LED

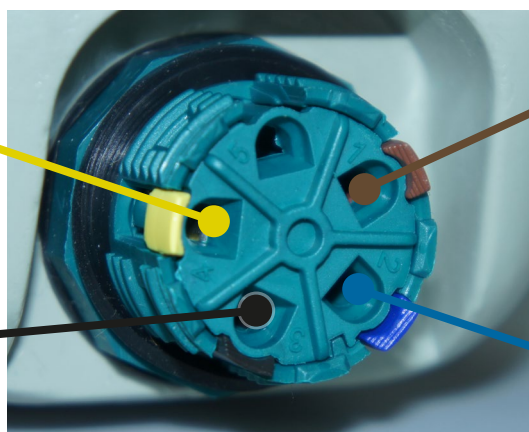

1 BRAUN
(Dauer-)Phase für Ionisation

2 BLAU
Neutralleiter

Reihenschaltung

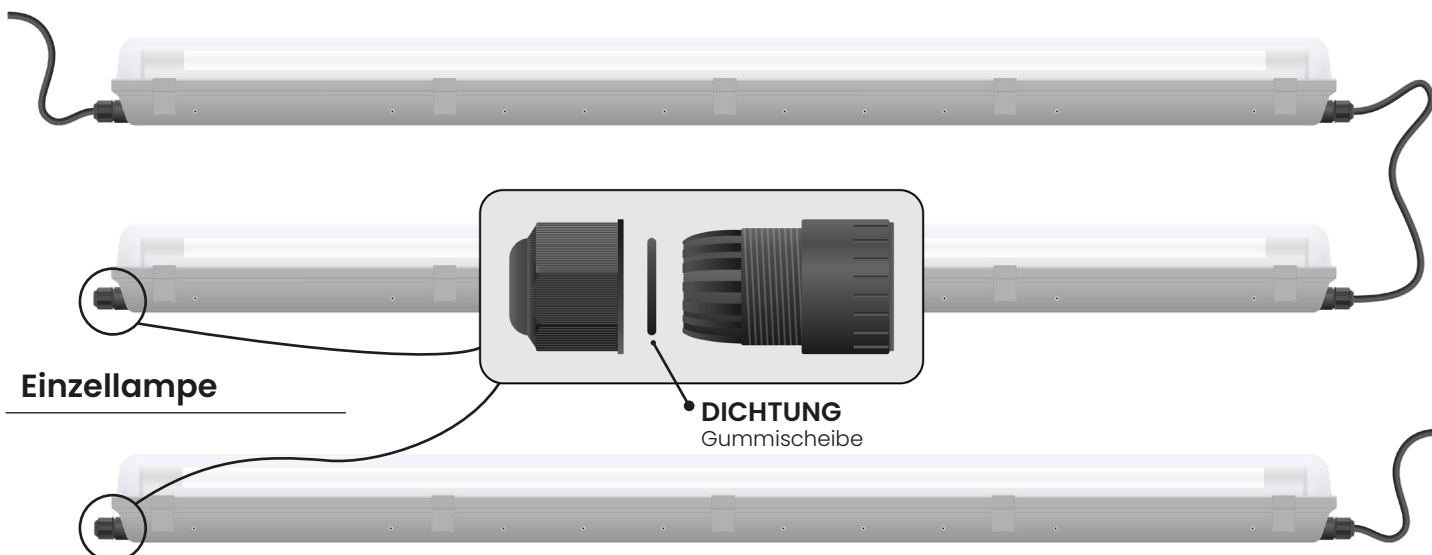

Einzellampe

DICHTUNG
Gummischeibe