

Instructions **D'INSTALLATION**



GRÜTER

FRESHLIGHT® HDT TUBE LINE

Illumination
80.200xxx
Modèles à partir de 2024

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FRESHLIGHT® HDT TUBE LINE

Illumination

80.200xxx

Modèles à partir de 2024

Lisez attentivement les instructions d'installation suivantes avant de commencer l'installation.

- Le montage et le raccordement doivent être effectués par un installateur électrique agréé.
- Un câble électrique d'un diamètre d'au moins 1,5 mm² est nécessaire pour l'alimentation électrique.
- Les lampes peuvent être branchées directement sur le 230V.
- L'installation d'éclairage doit être protégée séparément au niveau du tableau électrique et être munie d'une protection fine contre les surtensions (type 3, max. 280V, min. 175V).
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une manipulation et une installation incorrectes des produits.
- Pour éviter toute induction par rapport aux câbles de données et aux commandes sensibles, par exemple pour l'identification des animaux, le câblage doit être séparé. Si des problèmes de détection devaient néanmoins survenir, nous recommandons l'utilisation d'un filtre lumineux Freshlight®.

1x Corps de lampe

Sources lumineuses incluses



1x ATEX 25 Fermeture




1x ATEX 25 Fermeture

Rondelle d'étanchéité incluse



ATEX 25 Connexions

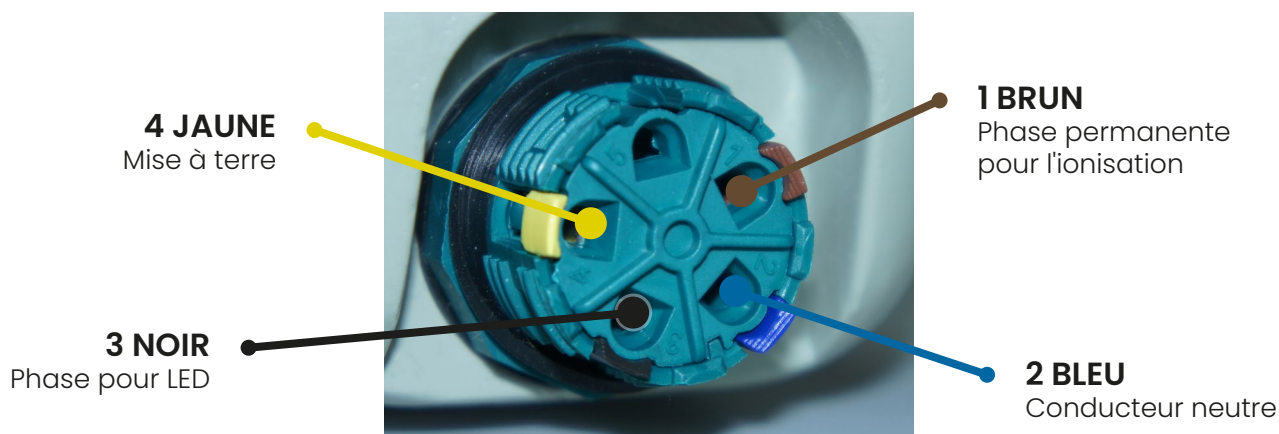

Montage en série

